

Tại Mỹ: 190 Figone Lane, Ben Lomond, CA 95005, USA
Tel: 001-831-278-0058
Email: euromk-us@gmail.com

Tại Thái Lan: Siri On 8, Soi 8, Sukhumvit, Bangkok
Tel: 662-081-923-1755
Email: euromk-thai@gmail.com

Tại Việt Nam: 90 Đồng Hưng Thuận 6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
Tel: 84-8 3 512 1704
Fax: 84-8 3 592 6100
Email: euromk-nm@gmail.com
Website: euromk.com

We reserve the right to change designs and specifications for the product development without prior notice. Copyright © HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.
All rights reserved. Printed in Korea.

C-HEI-E0107 / 2010.11 / First edition



Luxury Elevator




euro mkII Thang máy hạng sang

Ngày nay, thang máy không còn là một khái niệm xa lạ với mọi người. Thang máy không chỉ đơn thuần là thiết bị nâng hạ vận chuyển hành khách lên xuống trong tòa nhà mà còn phải thỏa mãn các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Chúng tôi đã nghiên cứu, cải tiến và cung cấp tới bạn sản phẩm mới - thang máy euro mkII có chất lượng cao, thiết kế sang trọng để thỏa mãn tới các yêu cầu của bạn.



**Thời gian chờ đợi ít nhất.
Chăm chút tới từng chi tiết nhỏ nhất
để tạo nên một sản phẩm hoàn hảo**

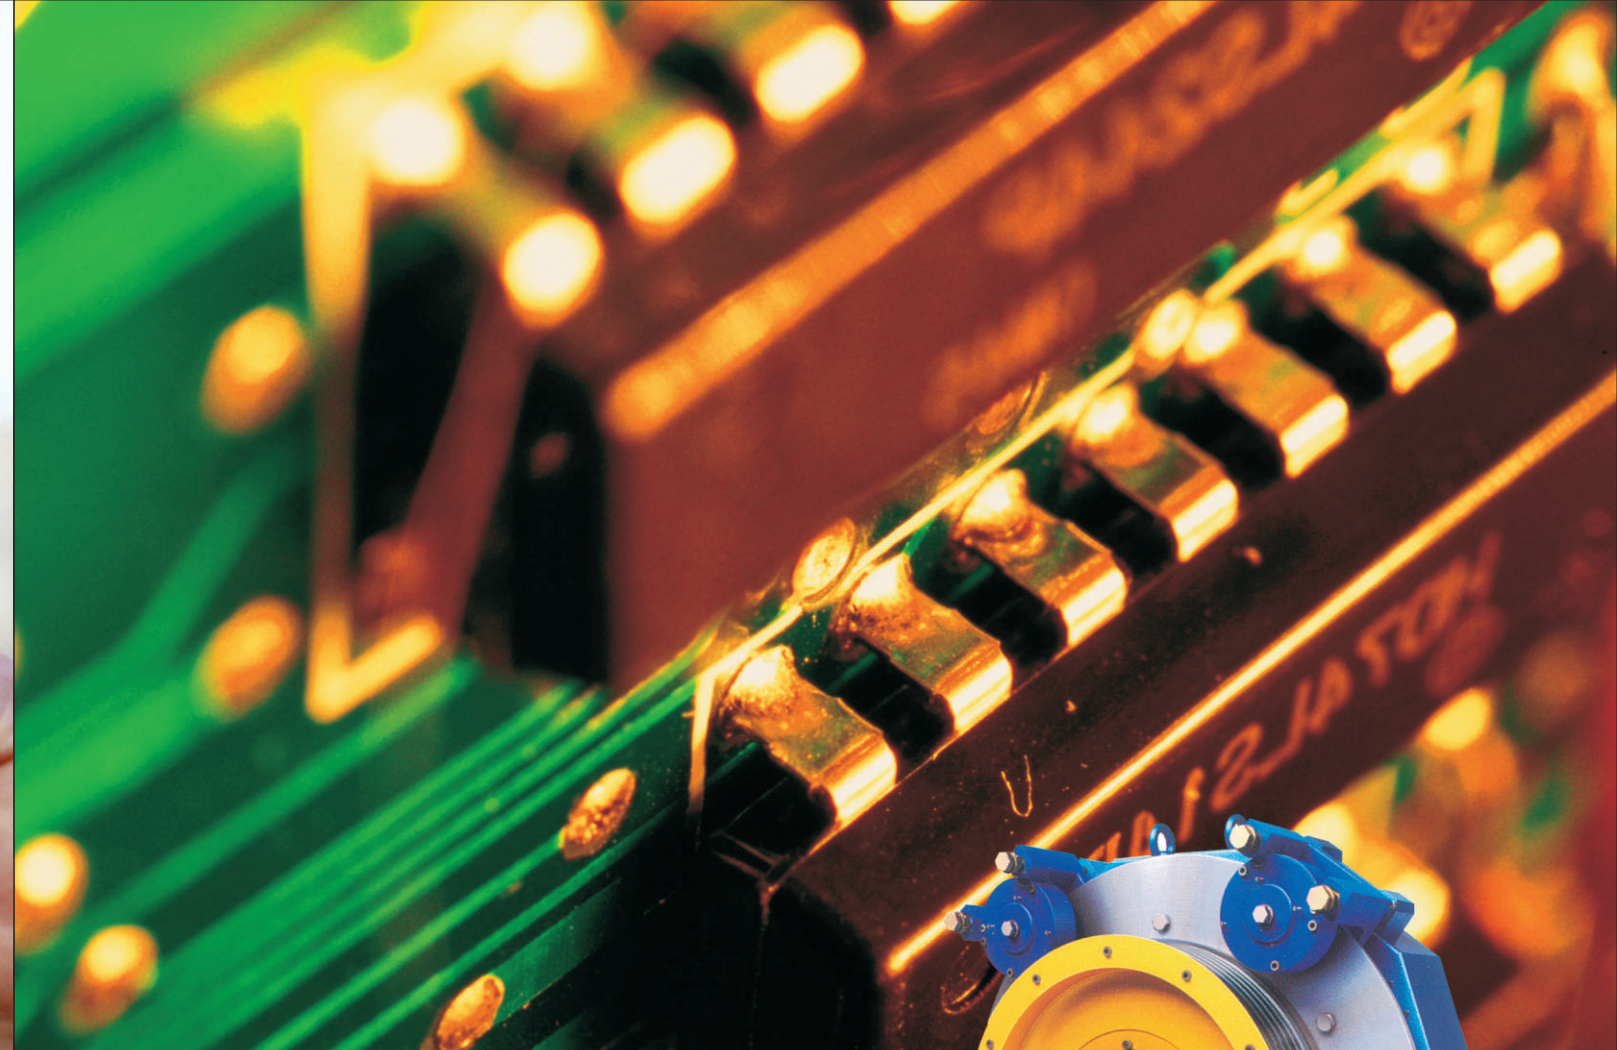

Thang máy euro mkl, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu đã được nhiệt đới hóa phù hợp với khí hậu Việt Nam

- ▲ Đây là dòng thang máy cao cấp thiết bị chính
- ▼ nhập khẩu chuyên phục vụ cho thị trường cấp cao như: Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, chung cư, biệt thự... với nhiều mẫu mã trang nhã, sang trọng



Thang máy thế hệ mới: giảm thiểu chi phí, gia tăng giá trị.

- ▲ Bằng những công nghệ tiên tiến nhất, chúng tôi
- ▼ cung cấp cho bạn một sản phẩm tốt nhất, tiết kiệm điện năng, độ bền cao, cộng thêm nhiều tiện ích cho người sử dụng.





Thẩm mỹ cũng chính là một trong những tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.



- ▲ Chúng tôi có thể cung cấp tới bạn các mẫu mã cho từng không gian riêng phù hợp với thiết kế tòa nhà
- ▼ Vật liệu cao cấp làm tăng vẻ sang trọng cho công trình. Thiết kế theo yêu cầu, mang đến sự thoải mái cho bạn chính là điểm khác biệt của chúng tôi



Thân thiện với môi trường sống

- ▲ Đáp ứng mọi yêu cầu của bạn trong một không gian yên tĩnh, thoáng mát, động cơ hoạt động êm ái, nút ấn nhẹ nhàng, thiết kế phù hợp, thân thiện với môi trường mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu khi sử dụng.
- ▼





Mang tới bạn cảm giác an tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Thang máy chất lượng tốt, được lắp đặt bằng công nghệ mới có độ chính xác cao.
Hoạt động ổn định, tuyệt đối an toàn khi sử dụng.
Dịch vụ bảo hành, bảo trì, thay thế vật tư nhanh gọn
Dịch vụ trực sửa chữa 24/24



MỘT SỐ THANG ĐIỂN HÌNH



Thang khách



Thang tải hàng



Thang Cuốn



Thang băng ca



Thang Quan sát



Thang ô tô



Hệ thống đỗ xe tự động

CABIN THÔNG DỤNG



CABIN EU - CA01 (Inox - Trần trắng - tiêu chuẩn)

Trần Cabin	Inox sọc nhuễn và Mika trắng sữa.
Vách Cabin	Inox sọc nhuễn
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn
Bảng điều khiển	Mặt Inox sọc nhuễn
Sàn Cabin	Đá granit Việt Nam một màu
Tay vịn	Inox
Chiếu sáng	Đèn Compact

EU-CA01

CABIN LỰA CHỌN



EU-CA02

CABIN EU-CA02 (Inox - Trần cong - lựa chọn)

Trần Cabin	Inox sọc nhuễn và Mika trắng sữa.
Vách Cabin	Inox sọc nhuễn, Inox gương
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn
Bảng điều khiển	Mặt Inox sọc nhuễn
Sàn Cabin	Đá granit Việt Nam một màu
Tay vịn	Inox
Chiếu sáng	Đèn Compact

CABIN LỰA CHỌN



EU-CA03

CABIN EU- CA03 (Inox - Trần thẳng - lựa chọn)

Trần Cabin	Inox sọc nhuễn và Mika trắng sữa.
Vách Cabin	Inox sọc nhuễn, gỗ verner
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn
Bảng điều khiển	Mặt Inox sọc nhuễn
Sàn Cabin	Đá granit Việt Nam một màu
Tay vịn	Inox
Chiếu sáng	Đèn Compact

CABIN LỰA CHỌN




EU-CA04

CABIN EU-CA04 (Inox - Trần thẳng - lựa chọn)

Trần Cabin	Inox sọc nhuễn và Mika trắng sữa.
Vách Cabin	Inox sọc nhuễn, Inox ăn mòn
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn, Inox ăn mòn
Bảng điều khiển	Mặt Inox sọc nhuễn
Sàn Cabin	Đá granit Việt Nam một màu
Tay vịn	Inox
Chiếu sáng	Đèn Compact

CABIN BĂNG CÀ

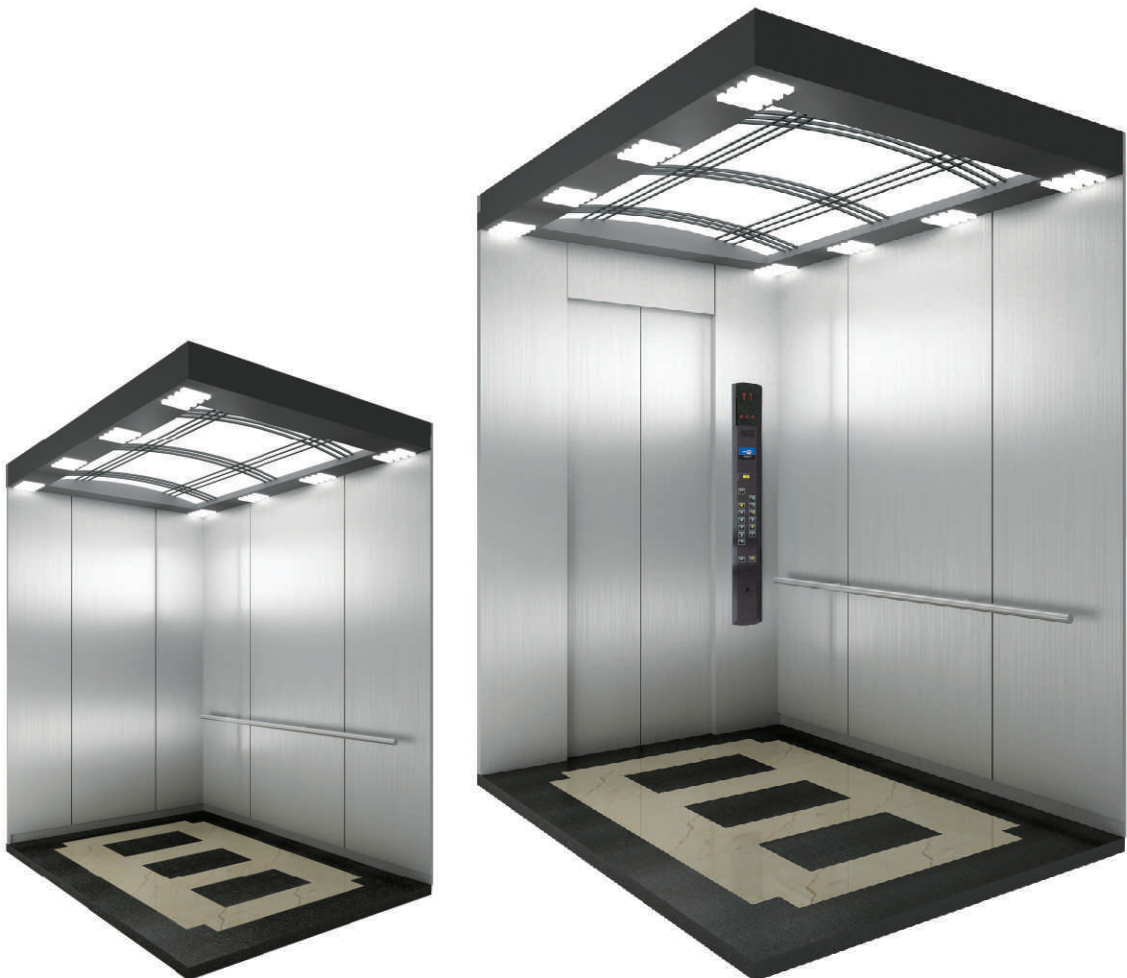

EU-CA05

CABIN EU- CA05 (Inox - Trần cong - lựa chọn)

Trần Cabin	Inox sọc nhuễn và Mika trắng sữa.
Vách Cabin	Inox sọc nhuễn
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn
Bảng điều khiển	Mặt Inox sọc nhuễn
Sàn Cabin	Đá granit Việt Nam một màu
Tay vịn	Inox
Chiếu sáng	Đèn Compact

CABIN LỰA CHỌN



EU-CA06

CABIN EU-CA06 (Inox - Trần trắng - lựa chọn)

Trần Cabin	Inox sọc nhuễn và Mika trắng sữa.
Vách Cabin	Inox sọc nhuễn, gỗ verner
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn
Bảng điều khiển	Mặt Inox sọc nhuễn
Sàn Cabin	Đá granit Việt Nam một màu
Tay vịn	Inox
Chiếu sáng	Đèn Compact

CABIN GỖ



EU-CA07

CABIN EU- CA07 (Gỗ - lựa chọn)

Trần Cabin	Gỗ Verner, mica trắng sữa.
Vách Cabin	Gỗ Verner phun sơn
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn
Bảng điều khiển	Mặt Inox sọc nhuễn
Sàn Cabin	Đá granit Việt Nam một màu
Tay vịn	Gỗ bọc đồng
Chiếu sáng	Đèn Compact, đèn lead

THIẾT BỊ HIỂN THỊ



COP 01



COP 02



HOP 01



HOP 01S



HOP 01D



HOP 02



HOP 02S



HOP 02D



COP 03



COP 04



COP 05



HOP 03



HOP 03S



HOP 03D



HOP 04



HOP 04S



HOP 04D



HOP 05




HOP 05S



HOP 05D



HAM 01G



HAM 02G

Kiểu BAO CHE CỬA TẦNG



DJ-01 (Tiêu chuẩn)
Bao che bản hẹp



DJ-02 (Lựa chọn)
Bao che bản rộng



DJ-03 (Lựa chọn)
Bao che bản rộng, mở một phía




DJ-04 (Lựa chọn)
Bao che bản rộng, có transom

Kiểu TAY Vịn TRONG CABIN


Tiêu chuẩn:
HR-01




Lựa chọn:
HR-02

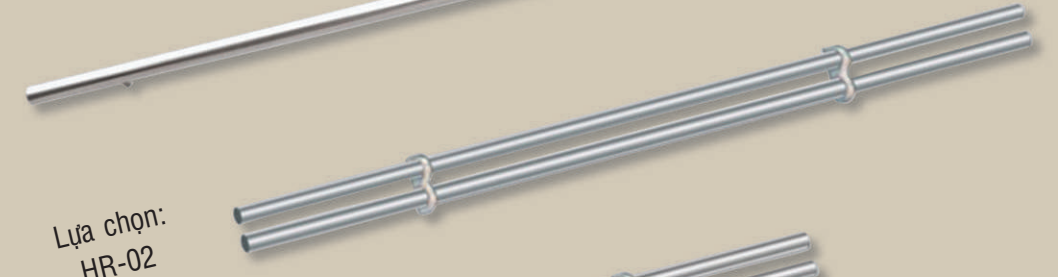

HR-03

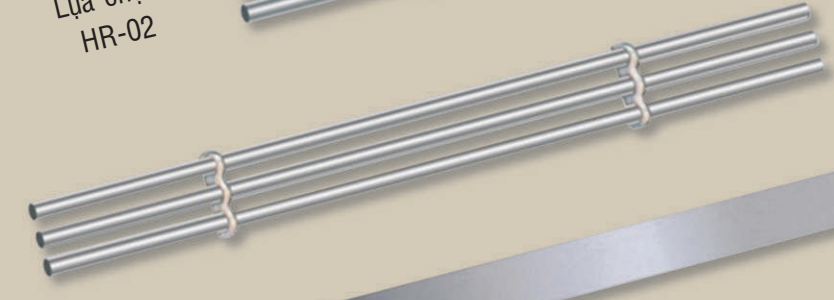

HR-04

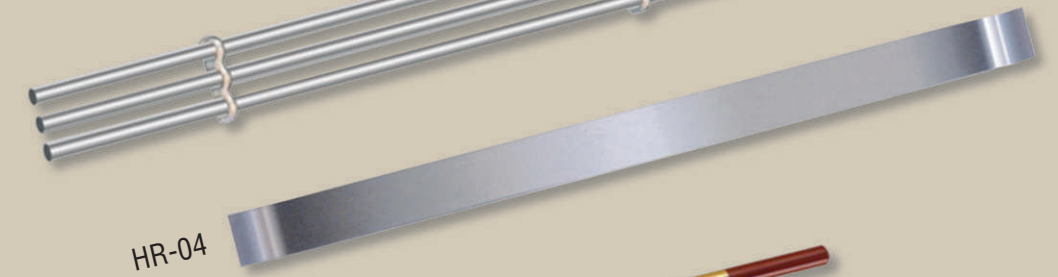


HR-05



HR-06




HR-07

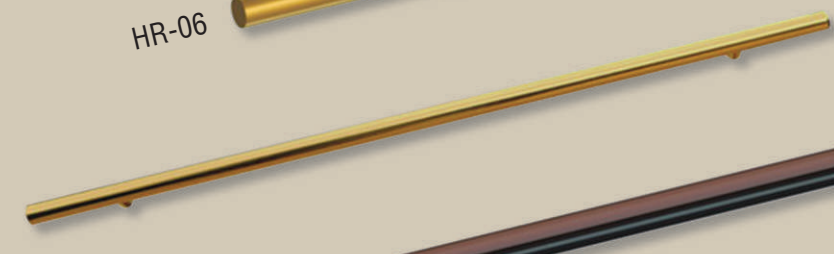

HR-08



Kiểu TRẦN CABIN

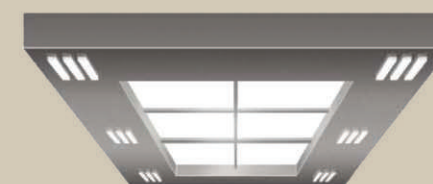

C-01 (Tiêu chuẩn)



C-02 (Tiêu chuẩn)



C-03 (Tiêu chuẩn)

KIỂU SÀN GRANIT



DGR-01 (Tiêu chuẩn)



DGR-02 (Lựa chọn)



DGR-03 (Lựa chọn)



DGR-04 (Lựa chọn)




DGR-05 (Lựa chọn)




DGR-06 (Lựa chọn)

KIỂU SÀN GRANIT

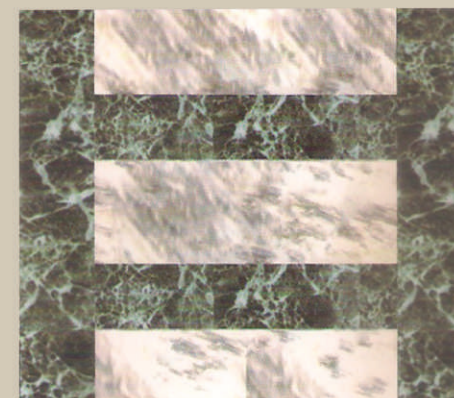


DGR-07 (Lựa chọn)

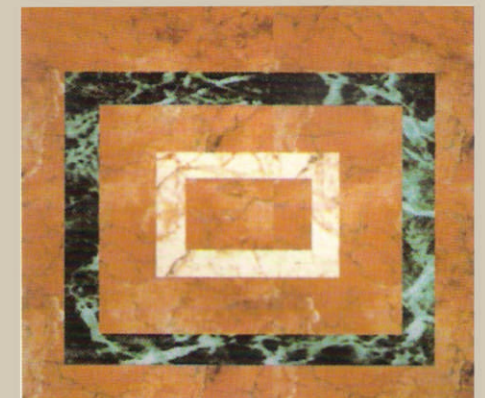


DGR-08 (Lựa chọn)




DGR-09 (Lựa chọn)

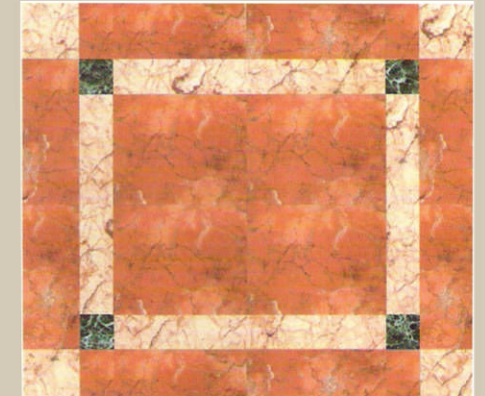

DGR-10 (Lựa chọn)

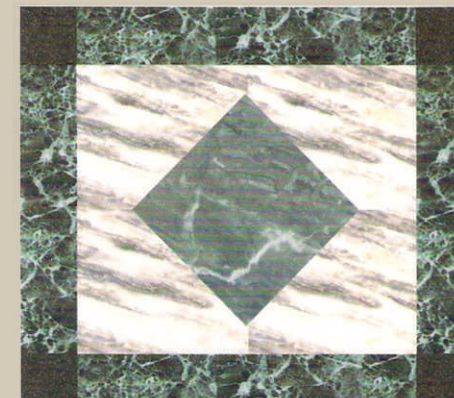


DGR-11 (Lựa chọn)

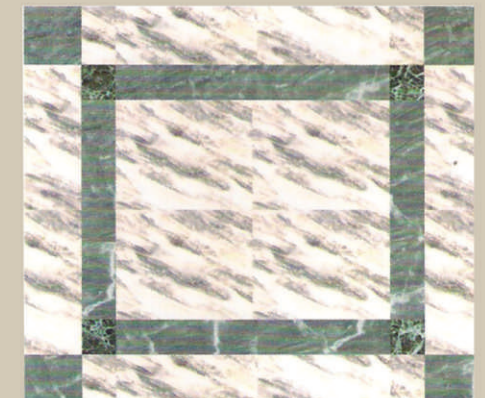

DGR-12 (Lựa chọn)

BẢNG VẼ KỸ THUẬT HỒ THANG
THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY

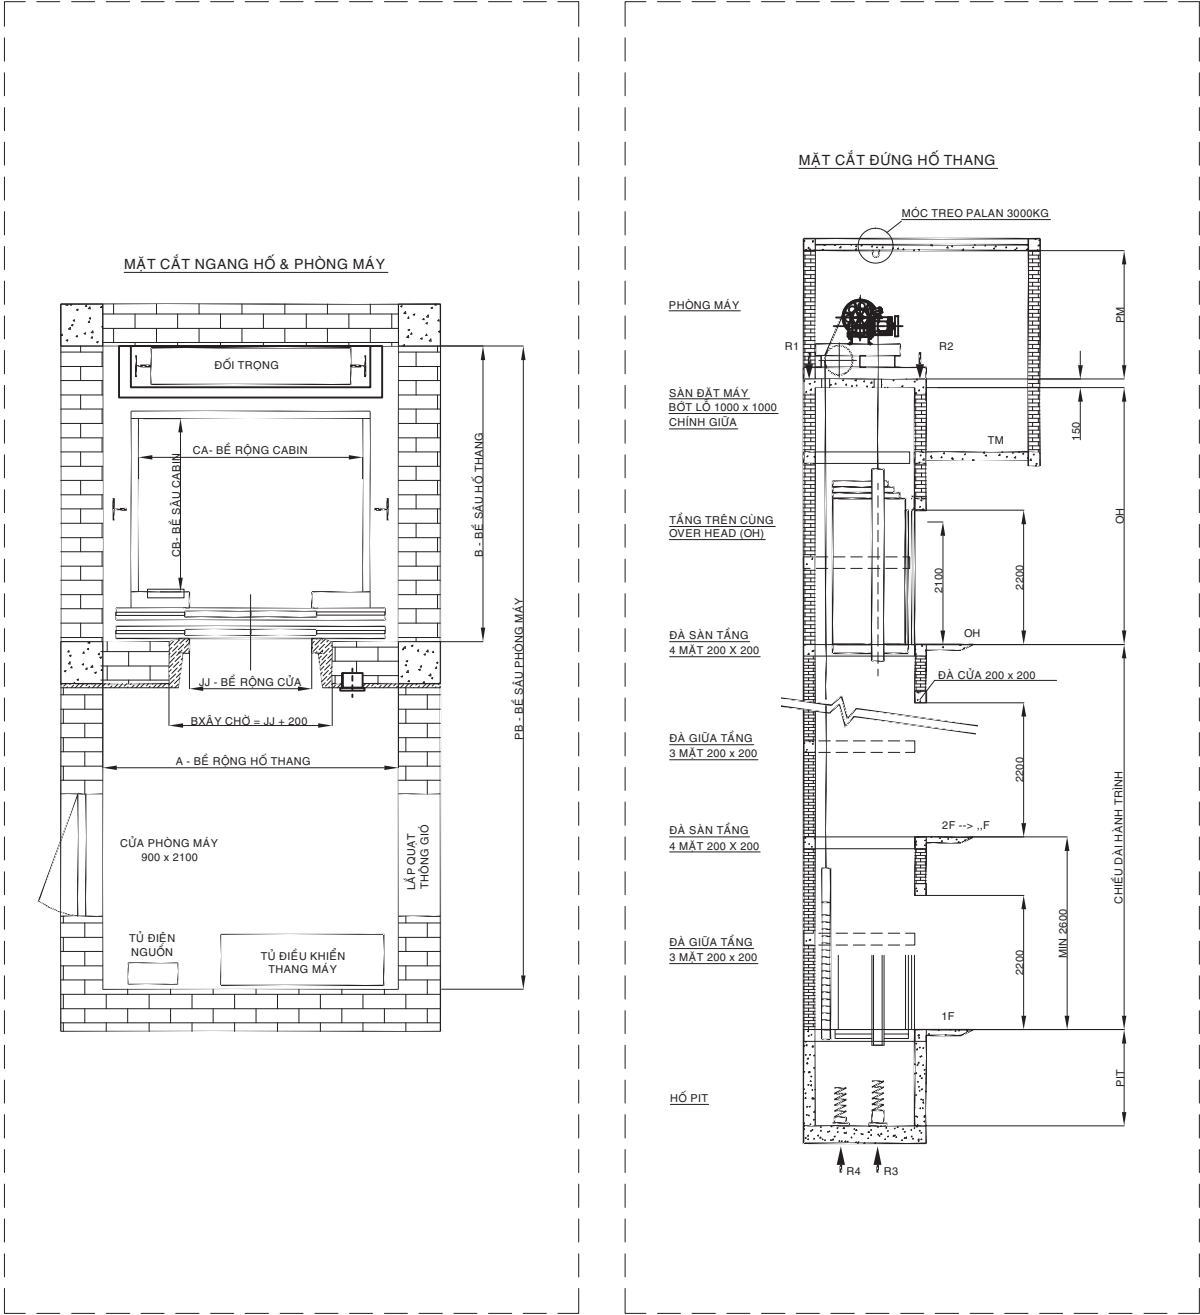


BẢNG THÔNG SỐ THANG MÁY TẢI KHÁCH
LOẠI CỬA MỞ 2 CÁNH TỪ TÂM + CÓ PHÒNG MÁY

Thông số cơ bản			Kích thước thang máy hoàn thiện				Kích thước hố thang xây dựng					
Tốc độ (m/p)	Trọng tải		Cửa (mm)		Cabin (mm)		Hố thang (mm)		Phòng máy (mm)		Lực tác động lên phòng máy	
	Kg	Số người	Rộng JJ	Cao H	Rộng CA	Sâu CB	Rộng A	Sâu B	Rộng PA	Dài PB	R1 KG	R2 KG
45	400	5	700	2100	1200	850	1550	1400	1550	3200	3600	2000
	480	6	800	2100	1400	900	1800	1500	1800	3300	4050	2250
	550	7	700	2100	1200	1250	1550	1800	1800	3600	4100	2450
60	630	8	800	2100	1400	1150	1800	1700	1800	3500		
	700	9	800	2100	1400	1250	1800	1800	1800	3600	4200	2700
	800	10	800	2100	1400	1350	1800	1900	1800	3700	4550	2800
90	900	12	900	2100	1600	1350	2000	1950	2000	3750	5100	3750
	1000	13	900	2100	1600	1400	2000	2000	2000	3800	5450	4300
	1150	15	900	2100	1600	1550	2000	2150	2000	3950	6600	5100
105	1250	16	900	2100	1600	1700	2000	2300	2000	4100	8500	6800
	1600	20	1100	2100	1800	1800	2300	2400	2300	4200	15000	12500
	2000	25	1100	2100	1800	2100	2300	2700	2300	4500	26000	22000
	3000	40	1200	2100	2000	3000	2600	3000	2600	5500	41500	38500

Tốc độ (m/p)	OH	Pit	PM
20 - 30	4000	1200	1800
45	4200	1500	1800
60	4400	1500	2000
90	4600	1800	2200
105	4800	2100	2400

Ghi chú:
1. OH: Chiều cao sàn cuối cùng lên sàn đặt máy
2. Pit: Độ âm từ sàn đầu tiên xuống đáy
3. PM: Chiều cao từ sàn để máy lên nóc phòng máy
4. Đối trọng đặt sau
5. Thông số A và B là kích thước tối thiểu

BẢNG VẼ KỸ THUẬT HỒ THANG
THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY, TẢI BỆNH

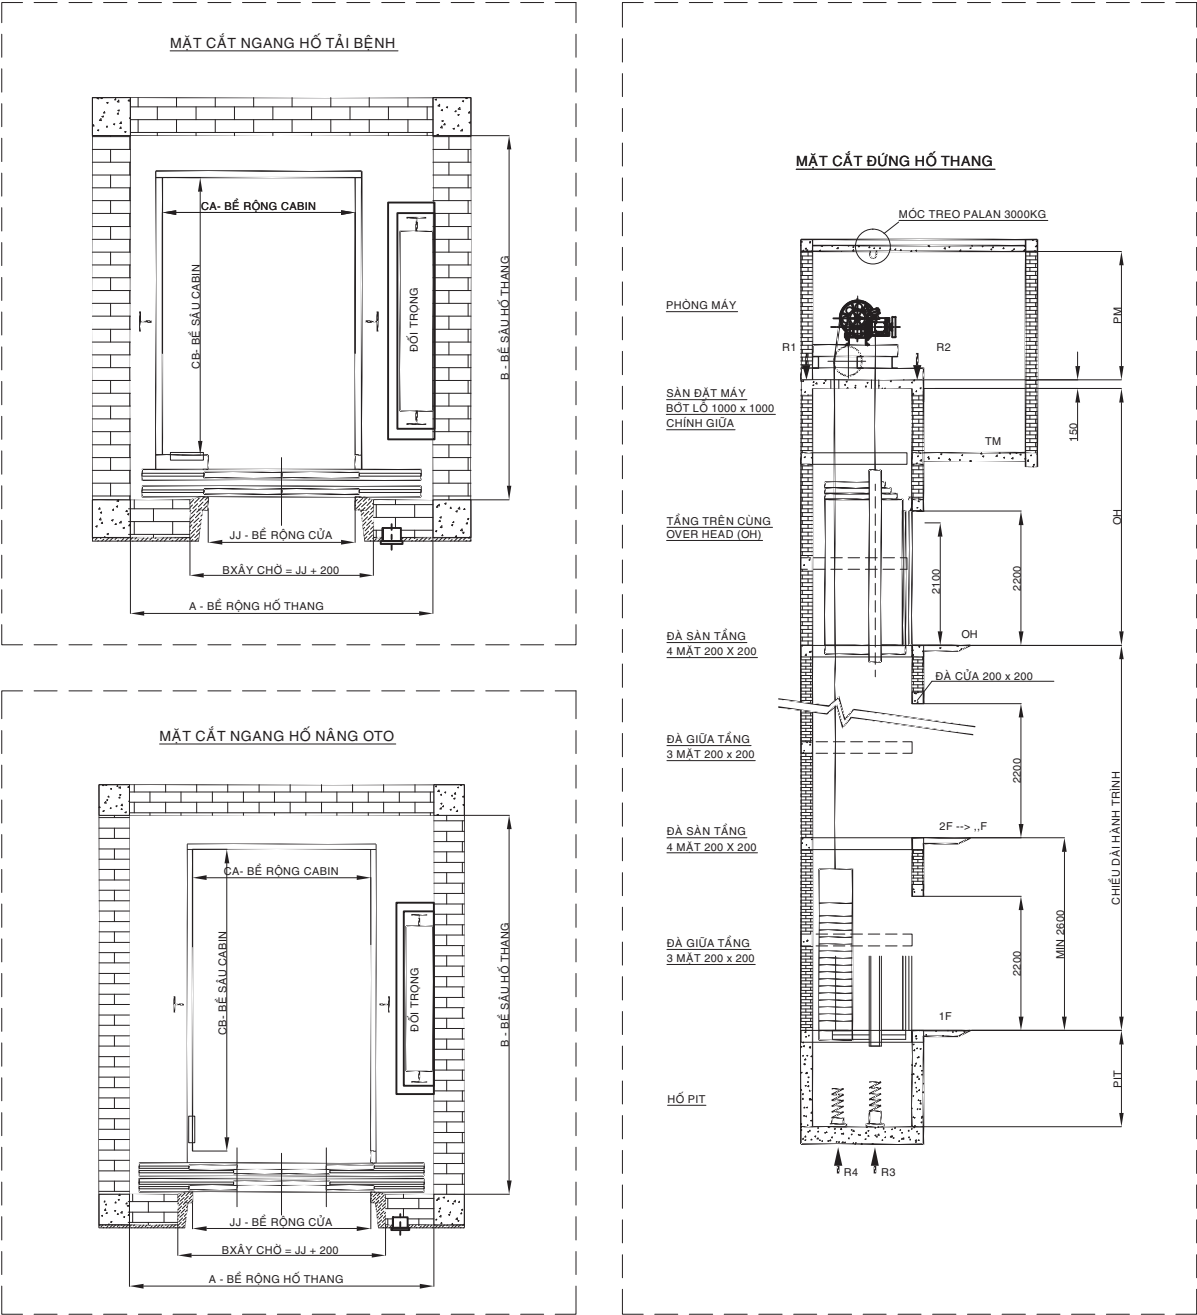

BẢNG THÔNG SỐ THANG MÁY TẢI BỆNH (HOẶC TẢI HÀNG)
LOẠI CỬA MỞ 2 CÁNH TỪ TÂM + CÓ PHÒNG MÁY

Thông số cơ bản			Kích thước thang máy hoàn thiện				Kích thước hố thang xây dựng					
Tốc độ (m/p)	Trọng tải		Cửa (mm)		Cabin (mm)		Hố thang (mm)		Phòng máy (mm)		Lực tác động (Kg)	
	Kg	Số người	Rộng	Cao	Rộng	Sâu	Rộng	Sâu	Rộng	Dài	R1	R2
			JJ	H	CA	CB	A	B	PA	PB	KG	KG
30	700		800	2100	1100	1800	1800	2150	1800	3950	4100	2450
	800		800	2100	1200	1800	1900	2150	1900	3950	4550	2800
45	900		900	2100	1200	2100	1900	2450	1900	4250	5100	3750
	1000		1100	2100	1300	2300	2400	2800	2400	4600	5450	4300
60	1250		1200	2100	1500	2300	2600	2800	2600	4600	10000	8500
	1600		1300	2100	1700	2300	2800	2800	2700	4600	18500	14000

BẢNG THÔNG SỐ THANG MÁY NAANG ÔTÔ
LOẠI CỬA MỞ 4 CÁNH TỪ TÂM + CÓ PHÒNG MÁY

Thông số cơ bản			Kích thước thang máy hoàn thiện				Kích thước hố thang xây dựng					
Tốc độ (m/p)	Trọng tải		Cửa (mm)		Cabin (mm)		Hố thang (mm)		Phòng máy (mm)		Lực tác động (Kg)	
	Kg	Số người	Rộng	Cao	Rộng	Sâu	Rộng	Sâu	Rộng	Dài	R1	R2
			JJ	H	CA	CB	A	B	PA	PB	KG	KG
23	3000		2500	2300	2500	5800	4000	6200	4000	8000	4100	2450
30	3000		2500	2300	2500	5800	4000	6500	4000	8300		

Tốc độ (m/p)	OH	Pit	PM
20 - 30	4000	1200	1800
45	4200	1500	1800
60	4400	1500	2000

Ghi chú:
1. OH: Chiều cao sàn cuối cùng lên sàn đặt máy
2. Pit: Độ âm từ sàn đầu tiên xuống đáy
3. PM: Chiều cao từ sàn để máy lên nóc phòng máy
4. Đối trọng đặt sau
5. Thông số A và B là kích thước tối thiểu

BẢNG THÔNG SỐ THANG MÁY TẢI KHÁCH LOẠI CỬA MỞ 2 CÁNH TỪ TÂM + KHÔNG PHÒNG MÁY



Ghi chú:

1. OH: Chiều cao sàn cuối cùng lên sàn đặt máy
2. Pit: Độ âm từ sàn đầu tiên xuống đáy
3. PM: Chiều cao từ sàn để máy lên nóc phòng máy
4. Đối trọng đặt sau
5. Thông số A và B là kích thước tối thiểu

CHỨC NĂNG & TIỆN ÍCH TIÊU CHUẨN EUROMKII

Chức năng	Mô tả hoạt động
Cứu hộ tự động	Khi hệ thống điện cung cấp cho thang máy hoạt động bị mất điện, hệ thống cứu hộ sẽ tự động đưa thang máy về tầng gần nhất và mở cửa cho khách ra ngoài an toàn
Hệ thống liên lạc	Khi gặp sự cố trong Cabin nhờ hệ thông liên lạc intercom, khách sẽ liên lạc được với bên ngoài.
Hệ thống bảo vệ điện	Mất pha, ngược pha, mất trung tính, sụt áp nhằm bảo vệ thang máy được an toàn
Bảo vệ quá tải	Trường hợp quá tải đèn báo trên bảng điều khiển sáng, chuông reo liên tục, thang đứng yên không chạy, cửa mở để khách ra ngoài bớt cho đến khi đúng tải thang sẽ hoạt động lại bình thường.
Khống chế vượt tốc độ	Trong trường hợp thang vượt quá tốc cài đặt, thì hệ thống khống chế tốc độ hoạt động đồng thời với phanh của thang để hãm thang lại, thang sẽ dừng lại ở cửa tầng và mở cửa cho khách ra ngoài. Hệ thống điều khiển sẽ tự ngắt.
Bảo vệ không chạy quá hành trình	Các công tắc hành trình được lắp đặt nhằm đảm bảo không thể chạy vượt quá hành trình đã cài đặt.
Khóa cửa an toàn	Được trang bị tại các cửa tầng để không thể mở cửa tầng khi không có Cabin tại tầng đó và thang máy sẽ không hoạt động khi cửa mở.
Đèn chiếu sáng khẩn cấp	Khi mất điện, đèn cứu hộ trong Cabin sẽ tự sáng,
Đóng / mở cửa nhanh	Hành khách có thể nhấn nút đóng - mở nhanh khi thang máy dừng tại các tầng. Hệ thống hoạt động tự động đáp ứng nhanh nhất và ưu tiên theo thứ tự
Chức năng lựa chọn và tổ hợp chiều hoạt động	Chiều di chuyển của thang máy cho tất cả các lệnh được thực hiện ở trong hay ngoài Cabin
Điều khiển đôi (Nhóm)	Phối hợp các thang ở gần nhau để hoạt động hiệu quả. Khi gọi thang sẽ ưu tiên thang nào ở gần nhất quay về đón khách.
Hiển thị vị trí	
Thiết bị hiển thị	Trong Cabin và ở mỗi tầng đều có đèn hiển thị để báo cho khách hàng biết vị trí và chiều hoạt động của thang.
Chuông báo dừng tầng	Khi đến mỗi tầng chuông điện tử sẽ báo cho khách hàng biết đã đến tầng
Tự động chuẩn đoán cảm biến cửa tầng	Khi gặp vật cản cửa đang đóng sẽ mở và chờ di chuyển vật cản thì cửa hoạt động lại bình thường. nhờ hệ thống cảm ứng thông minh bằng Tia hồng ngoại.
Đóng cửa cưỡng bức	Nếu cửa tầng được giữ lâu hơn thời gian đã định sẵn nó sẽ tự động đóng lại cưỡng bức để di chuyển phục vụ cho các lệnh khác.
Tự động tắt đèn và tắt quạt	Khi thang không có hành khách sử dụng vượt quá thời gian đã định thì đèn và quạt trong Cabin sẽ tự động tắt
Tự lưu dữ liệu cài đặt	Hệ thống tự lưu dữ liệu quá trình cài đặt, các dữ liệu của giếng thang đã được cài đặt: vị trí tầng, công tắc giảm tốc độ, công tắc hành trình...

Với chúng tôi,
công nghệ là để phục vụ con người
& thỏa mãn mọi nhu cầu của con người.